Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Micro,Bin.Tulo/Läh,16I PNP/NPN

TSXDMZ28DR

Keskeytetty: 1.12.2020

Käyttöikä päättyy pian: 31.12.2027

GTIN-koodi: 3389110540543

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon TSX Micro -automaatioalusta
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Binääri rele I/O -kanta
Binääritulon Lukumäärä	16 Ruuviliitinlohko
Binääritulon Jännite	24 V DC, binääri tulologiikka: Negatiivinen
Binääritulon Virta	9 mA

Täydentävät tiedot

Tulojännitteen Rajat	<= 8 V Tilassa 1
Virran Tila 0 Taattu	<= 1,5 mA
Virran Tila 1 Taattu	>= 2,5 mA
Tuloimpedanssi	4 Ohm
Vasteaika	0.1...7.5 ms Tulo Tilasta 0 tilaan 1 0.1...7.5 ms Tulo Tilasta 1 tilaan 0 < 10 ms Lähtö
Tulon Yhteensopivuus	2-johdin/3-johdin läheisyyssensori
Kuorman Tyyppi	Resistiivinen
Virrankulutus	160 mA Positiivinen 131 mA Negatiivinen
Tehohäviöt W	4,5 W
Lähdön Jänniterajat	19…264 V AC 10...34 V DC
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	Ei
Tehonkulutus Va	50 VA 24 V AC-12 Resistiivinen 110 VA 48 V AC-12 Resistiivinen 220 VA 110 V AC-12 Resistiivinen 220 VA 220 V AC-12 Resistiivinen 24 VA 24 V AC-15 Induktiivinen 24 VA 48 V AC-15 Induktiivinen 220 VA 220 V AC-15 Induktiivinen 110 VA 110 V AC-15 Induktiivinen
Tehonkulutus W	40 W 24 V DC-12 Resistiivinen 24 W 24 V DC-13 Induktiivinen
Eristysjännite	1500 V 1 s
Eristysresistanssi	>= 10 mOhm
Tuotteen Paino	0,5 kg

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 1131-2 Tyyppi 1
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	3 A

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	582,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,066 kg

Takuu

Takuu	18 months

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Lue lisää Green Premiumista ›

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin ›

Eu:N Rohs-Direktiivi	Ei sovellu, ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Connections and Schema

Sensors/Inputs and Actuators/Outputs Connections

Wiring Diagrams

Positive logic input (Sink)

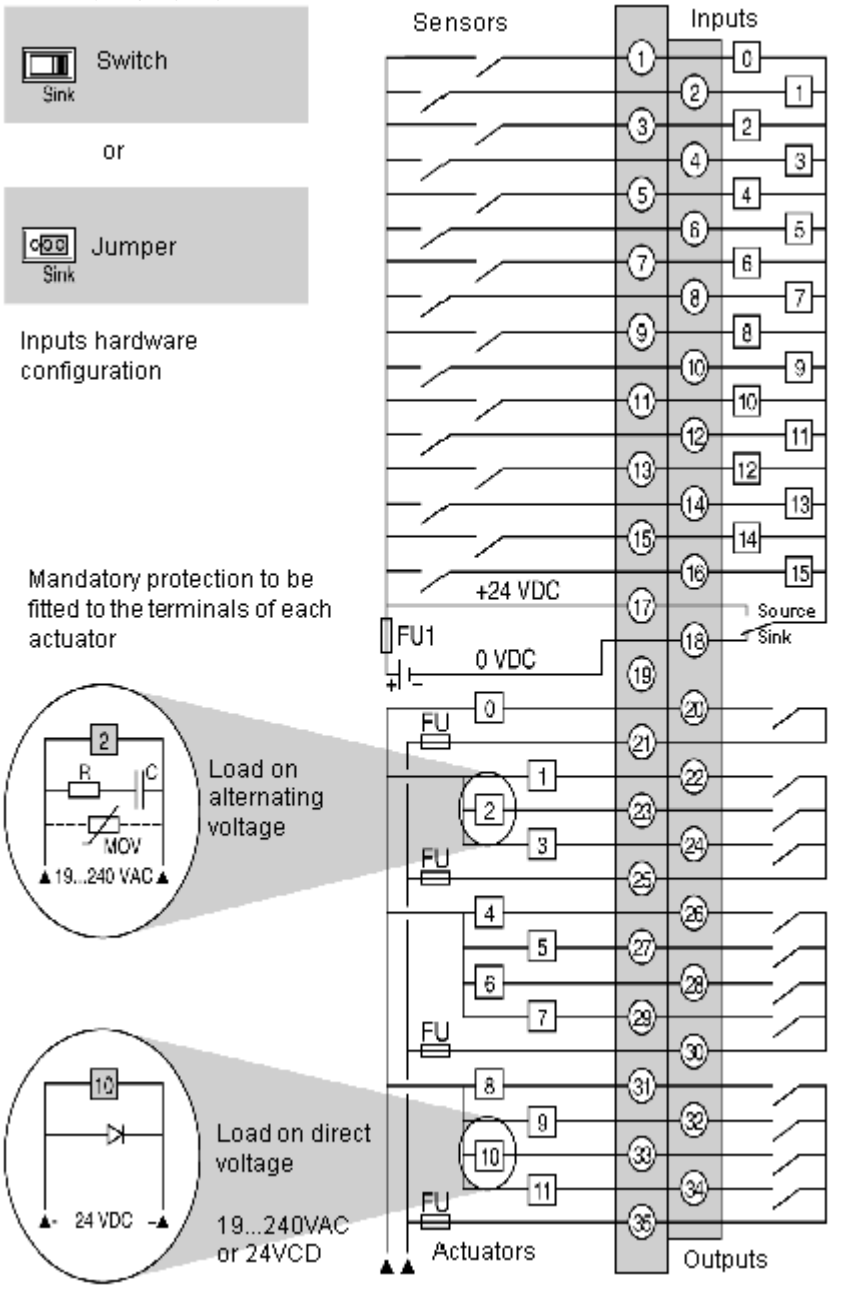

FU1 = 0.5A fast-blow fuse.
FU = Fast-blow fuses to be calibrated according to the load.
Negative logic input (Source)

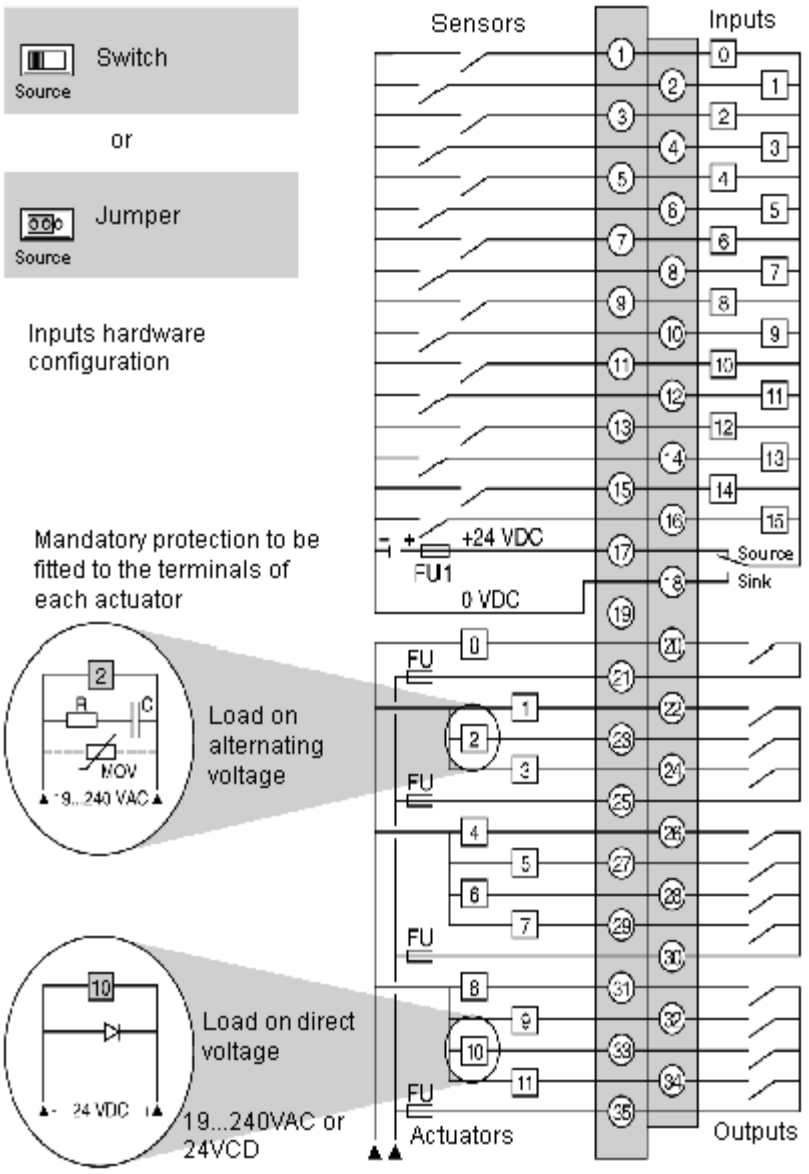

FU1 = 0.5A fast-blow fuse.
FU = Fast-blow fuses to be calibrated according to the load