

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Harmony merkkivalokaluste sininen LED 120VAC IP65

Sähkönumero:  
7140126 XVBC2G6

GTIN-koodi: 3389110145441

### Tuotetiedot

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Tuoteryhmä                               | Harmony XVB Universal |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi             | Indicator bank        |
| Merkkivalo Tai Indikaattoripankin Tyyppi | Valaistu yksikkö      |
| Merkinantotapa                           | Vakaa                 |
| Asennusaukon Halkaisija                  | 70 mm                 |
| Komponentin Nimi                         | XVBC                  |
| Materiaali                               | Polykarbonaatti       |
| Valonlähde                               | Sisäinen LED, Sininen |
| Lampun Tyyppi                            | Suojattu LED          |
| [Us] Nimellissyöttöjännite               | 120 V AC              |

### Täydentävät tiedot

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Asennustapa                 | Asiakkaan kokoonpano, enintään 5 yksikköä       |
| Kytkenä - Liittimet         | Ruuviliittynät, <= 1 x 1,5 mm² Johdinpäätteellä |
| [Ui] Eristysjännite         | 250 V IEC 60947-1                               |
| Nimellisjännitteen Rajoitus | 0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1                     |
| Virrankulutus               | < 17 mA AC                                      |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto   | 4 kV IEC 60947-1                                |
| Cad Kokonaisleveys, Mm      | 70 mm                                           |
| Cad Kokonaiskorkeus, Mm     | 63 mm                                           |
| Cad Kokonaissyvyys, Mm      | 70 mm                                           |
| Tuotteen Paino              | 0,15 kg                                         |

### Ympäristötiedot

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Epäpuhtausaste                      | 2                                       |
| Tuote Sertifiointi                  | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| Standardit                          | IEC 60947-5-1                           |
| Suojauskäsittely                    | TC                                      |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -40...70 °C                             |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sähköinen Suojausluokka | Luokka I Tukiputkella IEC 61140<br>Luokka II Perusyksiköllä IEC 61140    |
| Ip Suojausluokka        | IP65 Kiinnitysalustalla XVBZ0 IEC 60529<br>IP66 Perusyksiköllä IEC 60529 |
| Nema-Suojausluokka      | Type 4X UL (Sisätila)                                                    |

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 9,3 cm  |
| Package 1 Width              | 8,0 cm  |
| Package 1 Length             | 8,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 139,0 g |
| Unit Type Of Package 2       | S03     |
| Number Of Units In Package 2 | 36      |
| Package 2 Height             | 30,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 5,74 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus   RoHS/REACH

## Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit


|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)                                                             |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>                                                                                                          |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

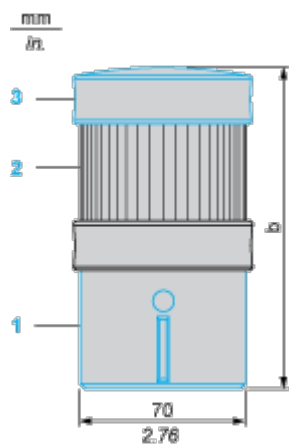


- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

| Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”) | b in mm | b in in. |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                              | 138     | 5.43     |
| 2                                                              | 201     | 7.91     |
| 3                                                              | 264     | 10.39    |
| 4                                                              | 327     | 12.87    |
| 5                                                              | 390     | 15.35    |

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

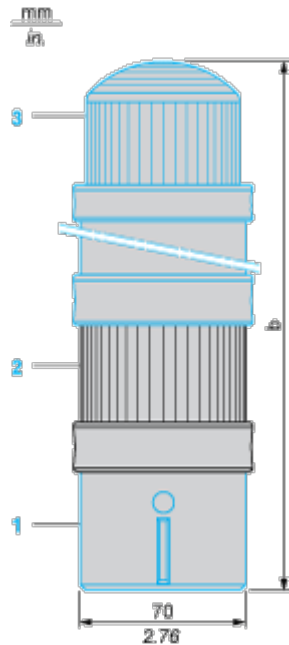

- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

| Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                                         | 295     | 11.61    |
| 2                                                                         | 358     | 14.09    |
| 3                                                                         | 421     | 16.57    |
| 4                                                                         | 484     | 19.06    |